

**SVENSKA  
FLISBRÄNNARE  
OCH VÄRMESYSTEM  
SOM GÖR SKILLNAD**



**GOT<sup>™</sup> Fire**  
V Ä R M E S Y S T E M

## Innehåll

| OM GOTFIRE               | Sid   |
|--------------------------|-------|
| Företaget                | 2     |
| Att elda med flis        | 3     |
| Garanti                  | 3     |
| PRODUKTER                |       |
| Flisbrännare             | 4–5   |
| Pellet-set               | 5     |
| NON-Stuck styrsystem     | 6     |
| Flisförråd               | 6     |
| Värmepannor              | 7     |
| Akkumulatortankar        | 7     |
| PAKETLÖSNINGAR           |       |
| Värmepaket               | 8     |
| Panncentral              | 9     |
| TILLBEHÖR                |       |
| Tillbehör                | 10–11 |
| Reservdelar              | 12    |
| Samarbetspartners        | 13    |
| TEKNISK INFO             |       |
| Tekniska specifikationer | 14–15 |

### Produktion

**Design, produktion och text:** Tintin Timén

**Text och projektledning:** Georg Gyllenfjell

**Foto:** Tommy Höggren och Shutterstock

**Tryck:** Gotlands Grafiska

*OBS! Avvikelse vad gäller produkternas utformning, tillbehör och extrautrustning kan förekomma i denna katalog. Vi reserverar oss även för eventuella fel och tekniska förändringar.*

# VI BRINNER FÖR VÅRA VÄRMESYSTEM OCH NÖJDA KUNDER

DET HAR VI GJORT SEDAN 1962



Våra unika värmesystem är utvecklade av Bröderna Wimans Mekaniska Verkstad AB. Företaget grundades redan 1962 av Lars Wiman som med sin egenutvecklade och omåttligt populära spånugn lade grunden till dagens generation biobrännare som vi nu säljer under varumärket GOTFire.

I dag drivs GOTFire AB av sonen Ola Wiman med familj och har ca fem anställda, och vi är stolta över att vara ett av Sveriges ledande företag inom fliseldning. Från att ha varit en liten lokal producent i Vänge på Gotland, levererar GOTFire idag sina värmesystem till fastighetsägare i både Sverige och Europa. Vår ambition är och har alltid varit att leverera bästa tänkbara värmesystem som är miljövänligt, ekonomiskt och säkert – bra för både dig och miljön!



# MILJÖVÄNLIGT, EKONOMISKT OCH SÄKERT

## ATT ELDA MED FLIS

Fördelarna med att välja flis som bränsle är många! Man kan t.ex. tillvarata och använda det mesta i våra skogar, även det som inte går att använda till sågtimmer eller pellets. Flis är billigt att framställa, är oftast närproducerat och lätt att få tag på. Att använda sig av närproducerad förnyelsebar energi innebär även kortare transporter som gynnar alla.

Energiinnehållet i en kubikmeter flis är normalt högre än i en kubikmeter lös ved, men kan variera beroende på fukthalten som inte bör överskrida 30%. Ju lägre fukthalt desto bättre värmevärde. Flisens energiinnehåll är ca 3,5–4,0 kWh/kg (ca 150–250 kg/m³).

För dig med en villa eller mindre industrifastighet rekommenderar vi varmt vanlig stamvedsflis av standarden GF60 som även brukar kallas för "torr, fin flis" med en fukthalt på 10–30%.



Flisstandard GF60

| Storlek | 0–3,5 mm | 3,5–30 mm | 30–60 mm | 60–100 mm | 100–120 mm |
|---------|----------|-----------|----------|-----------|------------|
| Mängd   | <–8 %    | <–7 %     | 80–100 % | <–3 %     | <–2 %      |



## VI HAR INTE LÄMNAIT NÅGOT ÅT SLUMPEN – DET KAN DU LITA PÅ

Det ska kännas tryggt att välja GOTFire och vi vet att våra produkter är av absolut högsta kvalitet – därför lämnar vi hela fem års garanti på våra flisbrännare och värmepannor. Det kan också vara skönt att veta att våra värmesystem klarar Boverkets utsläppskrav med god marginal och är ett av få som är certifierade enligt EN 303-5, europeiska kvalitets- och effektivitetskrav. Tester 2006 hos bioenergikonsulten ÄFAB visade att våra brännare har en mycket god verkningsgrad med mycket låga utsläppsnivåer av miljöpåverkande ämnen. Vi fokuserar hela tiden på företagets kvalitetsarbete i stort och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla våra egna produkter. Gotländsk kvalitet när den är som bäst, det kan du lita på!

Fullständiga garantivillkor hittar du på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.

## FLISBRÄNNARE

# ALLA HUS FÖRTJÄNAR ETT STARKT HJÄRTA



Våra flisbrännare finns i fyra olika storlekar och är utvecklade och tillverkade med den bästa tekniken för att uppfylla dagens krav på en driftsäker, miljövänlig och lättskött fliseldning. Eftersom de alla är utrustade med elektronisk styrning och övervakning kan de eldas dygnet runt och året om. Oavsett vilken av våra flisbrännare du än väljer kan du vara säker på att den garanterat kommer att täcka just ditt energibehov och att du får en miljövänlig, ekonomisk och säker produkt. Fyll på med flis i förrådet, luta dig tillbaka och njut av värmen!

**GOTFire FB25***Snabbfakta*

Detta är den minsta brännaren i vår serie av flisbrännare och är perfekt för dig som vill värma upp både villan, garaget och uthuset.

Artikelnr: 25-090416-02

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| <b>Effekt:</b>       | <b>25 kW</b>                              |
| <b>El / matning:</b> | <b>380 V / 3-fas</b>                      |
| <b>Flisstorlek:</b>  | <b>GF60</b>                               |
| <b>Kapacitet:</b>    | <b>lämplig upp till 500 m<sup>2</sup></b> |

**GOTFire FB40***Snabbfakta*

Vår brännare i mid-range-området. För dig med större bostadshus och kanske en närliggande stuga som behöver värme. En riktig storsäljare!

Artikelnr: 40-090325-02

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| <b>Effekt:</b>       | <b>40 kW</b>                              |
| <b>El / matning:</b> | <b>380 V / 3-fas</b>                      |
| <b>Flisstorlek:</b>  | <b>GF60</b>                               |
| <b>Kapacitet:</b>    | <b>lämplig upp till 800 m<sup>2</sup></b> |

**GOTFire FB60***Snabbfakta*

Detta är den ultimata brännaren för dig som har lite större behov som t. ex. en gård, en mindre industrifastighet eller liknande.

Artikelnr: 60-090629-02


|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Effekt:</b>       | <b>60 kW</b>                               |
| <b>El / matning:</b> | <b>380 V / 3-fas</b>                       |
| <b>Flisstorlek:</b>  | <b>GF60</b>                                |
| <b>Kapacitet:</b>    | <b>lämplig upp till 1200 m<sup>2</sup></b> |

**GOTFire FB100***Snabbfakta*

För dig med det riktigt stora värmebehovet. Du kanske har en större industrifastighet eller rent av vill försörja flera bostadshus samtidigt.

Artikelnr: 100-090707-02

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Effekt:</b>       | <b>100 kW</b>                              |
| <b>El / matning:</b> | <b>380 V / 3-fas</b>                       |
| <b>Flisstorlek:</b>  | <b>GF60</b>                                |
| <b>Kapacitet:</b>    | <b>lämplig upp till 2000 m<sup>2</sup></b> |



## GOTFIRE STANDARD

Alla våra flisbrännare levereras med GOTFire NON-Stuck styrsystem som innehåller mängder av smarta och användbara funktioner:

- ✓ Tändande och släckande förbränning
- ✓ Automatisk reversering av skruvarna
- ✓ Modulerande effekt
- ✓ Smooth start
- ✓ Schemalagd drift
- ✓ Styrning av ackumulatortank m.m.



Läs mer om vårt styrsystem  
NON-Stuck på nästa sida!



Testad  
hos ÅFAB  
och uppfyller  
Boverkets utsläppskrav  
med god marginal.  
Certifierad  
enligt EN 303-5.



## GOTFire Pellet-set

För dig som föredrar pellets som värmekälla har vi en smidig och kompakt lösning även för det. Välj brännare med 14 eller 25 kW effekt. Förrådet rymmer 370 liter.

**PB14** Artikelnr: 98-PB14

**PB25** Artikelnr: 98-PB25

**PF370** Artikelnr: 98-PF370



Mer info på:  
[www.gotfire.se](http://www.gotfire.se)






## NON-STUCK STYRSYSTEM

*En finurlig problemlösare på köpet!*

GOTFire NON-Stuck styrsystem med sin lättöverskådliga displaymodul SMU är själva hjärnan i eldningsprocessen. Det innebär att det följer med en mängd smarta funktioner när du köper någon av våra flisbrännare. Allt från elektronisk start av brännaren till övervaknings- och larmfunktioner. Om något blockerar flismatningen går NON-Stuck-funktionen in och backar motorn automatiskt så blockeringen släpper. Förprogrammerad tankstyrning då ackumulatorsystem med givare används. Vi uppdaterar mjukvaran kontinuerligt och du har alltid fri tillgång till senaste programversion. Med minimal tillsyn och maximal bekvämlighet sköter styrsystemet NON-Stuck det mesta i driften.

## FLISFÖRRÅD

# ROBUSTA OCH VÄDERTÅLIGA



Våra flisförråd är rejält byggda i robust och vädertåligt material. De är enkla att använda och har luckor som öppnas med en lättanvänd vev- eller hydraulisk funktion. Förråden är utrustade med deltaskrapor som matar fram flisen till skruvtransportören vilken är nedsänkt i förrådets botten och som sedan transporterar flisen till flisbrännaren. Har du redan ett eget förråd så har vi även en smidig lösning för inomhusbruk (se sid 10).

### GOTFire FFM4.5

Mindre flisförråd på 4,5 m<sup>3</sup>.  
Artikelnr: 11-090429-03

### GOTFire FFM9.0

Flisförråd som rymmer 9 m<sup>3</sup>.  
Artikelnr: 12-090616-03

### GOTFire FFM13.0

Större flisförråd på hela 13 m<sup>3</sup>.  
Artikelnr: 14-091130-03



## VÄRMEPANNOR · ACKUMULATORTANKAR

# FULL KOLL PÅ VÄRMEN

Våra värmepannor är säkra och pålitliga och kan eldas med både flis, ved och pellets. De har en kraftig konstruktion och är bland annat utrustade med bimetall-termostat och överhettningsskydd. Testade och certifierade enligt europeisk standard EN 303-5 och tillverkas i enlighet med ISO 9001:2008. Det borgar för god kvalitet och lång livslängd.

### GOTFire CKP

Denna värmepanna har kapacitet även för större fastigheter och lokaler, och är ett utmärkt val både som primär eller alternativ värmekälla. Modern teknik blandat med hög kvalitet, lämplig för fastigheter upp till 2000 m<sup>2</sup>. Finns i fem olika effektstorlekar (30 – 100 kW).

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>CKP30</b>  | Artikelnr: 96-CKP30  |
| <b>CKP40</b>  | Artikelnr: 96-CKP40  |
| <b>CKP50</b>  | Artikelnr: 96-CKP50  |
| <b>CKP70</b>  | Artikelnr: 96-CKP70  |
| <b>CKP100</b> | Artikelnr: 96-CKP100 |

### GOTFire CKBP

En kompakt värmepanna som gott och väl täcker värmebehovet för fastigheter upp till 800 m<sup>2</sup>. Denna panntyp har inbyggd varmvattenberedare av rostfritt stål med volymstorlek 80 – 100 liter och ger en jämn och konstant temperatur på varmvattnet. Finns i tre olika effektstorlekar (30 – 50 kW).

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>CKBP30</b> | Artikelnr: 96-CKBP30 |
| <b>CKBP40</b> | Artikelnr: 96-CKBP40 |
| <b>CKBP50</b> | Artikelnr: 96-CKBP50 |

En ackumulatortank lagrar värmen i en varmvattenbuffert, ungefär som spar-kontot på banken, som du sen drar nytta av precis när du behöver den. Det ger en jämn och behaglig värme under längre tid och rikligt med varmvatten. Tankarna finns i flera olika storlekar för att passa just ditt värmebehov.

*På sid 14 – 15 finns info om alla modeller.*



### GOTFire TIP

Vår vanligaste runda tank, med ytterhölje av rep- och slagtålig plåt. Isolerad med högkvalitativ mineralull, 110 mm i sidorna och 145 mm i toppen. Finns i fasta storlekar mellan 320 – 3000 liter och har flera utrustningsalternativ.

### GOTFire T

En rund oisolerad tank, lämplig för trånga passager. Anpassas enligt önskemål. Finns i fasta storlekar mellan 320 – 5000 liter.

### GOTFire TIV

Vår vanligaste rektangulära tank, anpassad för dörrpassager. Isolerad med högkvalitativ mineralull, 60 mm i sidorna och 95 mm i toppen. Volymstorlek på 500 liter och har flera utrustningsalternativ.

### GOTFire TRI

En rektangulär tank för stora volymer, anpassad för små utrymmen. Isolerad med 100 mm högkvalitativ glasull. Tillverkas helt enligt önskemål.

*”Vi skonar miljön  
och får tid och pengar  
över till annat”*



Erland och Britta Gräsman, Vänge Gotland

Brännare: 40 kW · Flisförråd: 4,5 m³

*”För övrigt sköter  
anläggningen sig själv  
och är mycket driftsäker”*



Carl af Petersens, Vänge Gotland

Brännare: 60 kW · Flisförråd: 9 m³

## #1 VÄRMEPAKET

*Prisvärt, installerat  
och klart!*


I Värmepaketet  
ingår följande:

- ✓ Flisbrännare  
(en av våra fyra modeller)
- ✓ Värmepanna (till vald brännare)
- ✓ NON-Stuck styrsystem
- ✓ Installation

Artikelnr: 97



Vårt Värmepaket är för dig som har befintligt utrymme och nu vill ta steget till ett miljövänligt, ekonomiskt och säkert värmesystem. I paketet ingår brännare, värmepanna och NON-Stuck styrsystem. Naturligtvis får du även allt installerat och klart av kunnig personal. Kontakta oss eller din närmaste återförsäljare så går vi igenom vilken brännare och värmepanna som passar för just ditt värmebehov.



### JÄMFÖR UPPVÄRMNINGSMETODER

■ Kostnad /år  
■ Bränslevolym /år



Jämförelsen är baserad på energiåtgången för en normalvilla med 25000 kWh/år.






## #2 PANNCENTRAL

*Vår nyckelfärdiga  
totallösning!*

För dig som vill ha en bekymmersfri allt-i-ett-lösning rekommenderar vi med varm hand vår Panncentral. En komplett lösning som bara behöver anslutas till kulvert, el och vattenledning. Kontakta oss eller någon av våra återförsäljare för mer information.



Allt detta ingår i Panncentralen:

- ✓ Hus med inbyggt 12 m<sup>3</sup> flisförråd
- ✓ Hydraulisk öppning av tak
- ✓ Flisbrännare (en av fyra modeller)
- ✓ Värmepanna (till vald brännare)
- ✓ NON-Stuck styrsystem
- ✓ Elcentral
- ✓ Expansionskärl
- ✓ Laddomat eller kulvertstyrning
- ✓ Cirkulationspump
- ✓ Sprinklersystem
- ✓ Inner- och ytterbelysning
- ✓ Larmlampa

Artikelnr: 51-121120-03

# TILLBEHÖR GÖR DIN GOTFIREPRODUKT ÄNNU BÄTTRE



## GOTFire Förrådsbottenplatta

Praktisk lösning för dig som redan har förrådsutrymme i din fastighet. Hydrauliska deltaskrapor och skruvtransportör ingår.

**1250x2500** Artikelnr: 12-091019-03

**2500x2500** Artikelnr: 13-091019-03

**3750x2500** Artikelnr: 14-091130-03



## GOTFire Skruvtransportör

Våra skruvtransportörer tillverkas i en kraftig konstruktion där längderna anpassas individuellt (max 6 meter). Skruvtransportören transporterar flisen från förrådet till brännarskruven.

Artikelnr: 16-090713-02



## GOTFire Flexistos

En extra mellankoppling som möjliggör en större flexibilitet i placeringen av flisbrännare och skruvtransportör.

Artikelnr: 15-101019-03



## GOTFire Ash-Away

Automatisk rengöring – ett rent under! Med vår Ash-Away görs brännaren och rostret rent med tryckluft då brännaren stoppar eller efter en programmerad drifttid. Därefter återgår brännaren till driftläge, helt automatiskt.

Artikelnr: 20-121011-03



#### GOTFire Askutmatning

Har du tröttnat på spillet med aska i pannrummet? Med automatisk uraskning är problemet ett minne blott. Askskruven fyller på från botten och tunnan töms med ett enkelt handgrepp.

Artikelnr: 24-120912-03



#### GOTFire Tillbakabrandsskydd

Effektivt skydd vid eventuell tillbakabrand med trycksatt vattentank, automatisk ventil och känselkropp. Säkert även vid elavbrott.

Artikelnr: 27-100717-03



#### GOTFire Förhöjningsstos

Förhöjningsstosen ger flexibilitet och möjliggör en större nivåskillnad mellan förråd och brännare.

Artikelnr: 15-090713-50



#### GSM-larm

Med GSM-larm kan du sova lugnt och får via sms direkt veta om något hänt med din anläggning, som driftstopp vid elavbrott m.m.

Artikelnr: 98-130408-26

#### Cyklon

För att utnyttja ditt värmesystem så effektivt som möjligt bör du sköta rengöringen på ett enkelt sätt. En cyklon löser problemet lätt.

Artikelnr: 98-130408-25



## PÅ G HOS GOTFIRE

Vi arbetar ständigt med att förbättra våra produkter och utvecklar även nya.

Här nedan ser du några nyheter som kommer inom kort:

**LAMBDA** – en självstyrning av förbränningsprocessen.

**PEKSKÄRM** – ny förenklad styrning där du lätt överblickar och styr hela processen med hjälp av enkla symboler på en modern pekskärm.

**APP** – snart kan du ladda ner vår egen mobilapp som möjliggör fjärrstyrning av ditt värmesystem, full kontroll var du än befinner dig!

Aktuell info hittar du på: [www.gotfire.se](http://www.gotfire.se)



## RESERVDELAR

*Vi har ett brett sortiment av reservdelar för att du ska känna dig trygg och säker med ditt värmesystem även i framtiden.*

*Här följer några exempel:*



**Sprinklersats**

Artikelnr: 27-100717-10



**Hydropress till sprinkler**

Artikelnr: 27-100717-11



**Hydraulcylinder till flisförråd**

Artikelnr: 13-091021-23



**Luckbrytare**

Artikelnr: 40-090325-65



**Keramik till FB25**

Artikelnr: 25-090416-28



**Fläkt till FB60**

Artikelnr: 60-090629-80



**Tändspiral till FB25**

Artikelnr: 25-090416-85



**Tändspiral till FB40-FB100**

Artikelnr: 40-090325-85




**Temperaturgivare**

Artikelnr: 03-090407-12



**Rökgasgivare med dyrör**

Artikelnr: 03-090407-13



**Tätningssats sekundärmotor**

Artikelnr: 11-091102-19



**Klammer till primärskruv**

Artikelnr: 17-130108-15



**Detalj av kärnlös skruv**

Artikelnr: 16-090713-30



**Motor till sekundärskruv**

Artikelnr: 17-120905-06



**Lager till förrådsskruv**

Artikelnr: 15-090713-25



**Drivpinne**

Artikelnr: 17-091214-07



**Axeltapp med hylsa**

Artikelnr: 16-090713-40



**Axel till växel 9022**

Artikelnr: 17-091214-06



**Växel 9022**

Artikelnr: 17-120905-03



**Fotocell med fäste**

Artikelnr: 03-090407-14



**Hydraulaggregat std**


Artikelnr: 72-110121-40

## SAMARBETSPARTNERS

För bästa helhetslösning tillhandahåller vi även produkter från några av marknadens ledande varumärken – nogga utvalda och passar perfekt tillsammans med våra värmesystem.



NO.1 IN HYDRONIC SYSTEM CONTROL

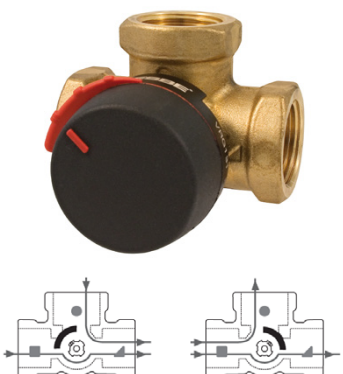

Med styr- och reglerprodukter från svenska ESBE kan du effektivt styra temperaturflödena i ditt värmesystem – för en ökad komfort i inomhusklimatet samtidigt som du bidrar till en bättre miljö i stort. Produkterna från ESBE kan användas i både värme-, kyl- och tappvatteninstallationer och passar de flesta rördimensioner.

För mer information:


[www.esbe.se](http://www.esbe.se)



Med sina flexibla kulvertssystem och marknadens bredaste sortiment är det Maxitherm vi rekommenderar när det gäller kulvertar. De levereras i skarvfria längder och passar utmärkt för temperaturer upp till 95° och ett arbetstryck upp till 10 bar.

För mer information:


[www.maxitherm.se](http://www.maxitherm.se)

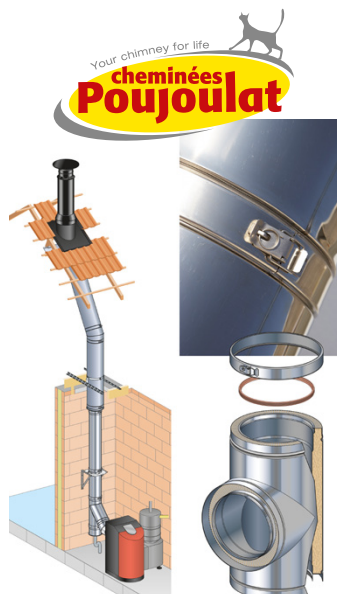

Vi använder oss av skorstenssystemet Therminox från franska Cheminées Poujoulat som tillhör några av de bästa på marknaden. Skorstenen är tillverkad i isolerat, rostfritt material med dubbla väggar och är anpassningsbara till de flesta byggnader och eldningssystem.

För mer information:

[www.poujoulat.co.uk](http://www.poujoulat.co.uk)



Laddomat reglerar tillförsel av varm- och kallvatten i systemet och gör att pannan snabbt når ca 80° arbetstemperatur. Den inbyggda automatiken ser till att tanksystemet hela tiden är fulladdat och tar dessutom tillvara på eftervärmen, även vid ett strömbrott. Energin hamnar med andra ord i tanken i stället för i skorstenen.

För mer information:


[www.termoventiler.se](http://www.termoventiler.se)

Om du vill veta mer så kontakta oss gärna eller besök någon av våra återförsäljare.

## TEKNISK INFO

Här hittar du tekniska specifikationer  
för våra samtliga modeller.

Vi reserverar oss för eventuella fel och tekniska förändringar.

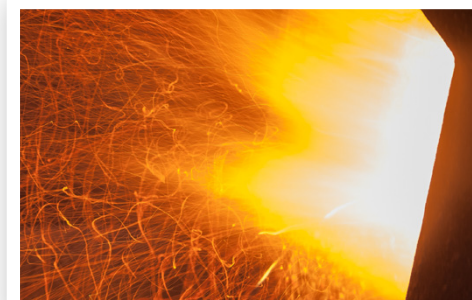

| Brännare                  | FB25         | FB40         | FB60         | FB100         | PB14        | PB25        |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| Artikelnr                 | 25-090416-02 | 40-090325-02 | 60-090629-02 | 100-090707-02 | 98-PB14     | 98-PB25     |
| Höjd, mm                  | 684          | 714          | 786          | 825           | 300         | 300         |
| Längd, mm                 | 1541         | 1549         | 1789         | 1985          | 321         | 321         |
| Djup, mm                  | 438          | 478          | 580          | 621           | 325         | 325         |
| Vikt, kg                  | 98           | 101          | 137          | 154           | 32          | 36          |
| Elanslutning, volt        | 380          | 380          | 380          | 380           | 220         | 220         |
| Matning                   | 3-fas        | 3-fas        | 3-fas        | 3-fas         | 1-fas       | 1-fas       |
| Effekt, kW                | 25           | 40           | 60           | 100           | 14          | 25          |
| Bränsle                   | Flis GF60    | Flis GF60    | Flis GF60    | Flis GF60     | Pellets D08 | Pellets D08 |
| Min undertryck rökrör, Pa | 15           | 15           | 15           | 15            | 12          | 12          |

| Akkumulatortankar      | TIV500    | TIP320    | TIP500    | TIP750    | TIP1000    | TIP1300    | TIP1800    | TIP2500    | TIP3000    |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Artikelnr              | 95-TIV500 | 95-TIP320 | 95-TIP500 | 95-TIP750 | 95-TIP1000 | 95-TIP1300 | 95-TIP1800 | 95-TIP2500 | 95-TIP3000 |
| Höjd, mm               | 1750      | 1750      | 1770      | 1830      | 1870       | 1910       | 1980       | 2010       | 2300       |
| Längd, mm              | 700       | 630       | 840       | 960       | 1090       | 1200       | 1400       | 1600       | 1600       |
| Djup, mm               | 700       | 630       | 840       | 960       | 1090       | 1200       | 1400       | 1600       | 1600       |
| Volym, liter           | 500       | 320       | 500       | 750       | 1000       | 1300       | 1800       | 2500       | 3000       |
| Max arbetstryck, bar   | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5        | 1,5        | 1,5        | 1,5        | 1,5        |
| Isolerad               | ja        | ja        | ja        | ja        | ja         | ja         | ja         | ja         | ja         |
| Möjliga tillbehör      |           |           |           |           |            |            |            |            |            |
| Solslinga, m           | 10        | 10/15     | 10/15     | 10/15     | 10/15      | 10/15      | 15         | 15         | 10/15      |
| Förrådsberedare, liter | 110 – 280 | 110 – 200 | 110 – 280 | 110 – 280 | 110 – 300  | 110 – 300  | 110 – 300  | 110 – 300  | 110 – 300  |
| Varmvattenslinga, m    | 10/15     | 10/15     | 10/15     | 10/15     | 10/15      | 10/15      | 10/15      | 10/15      | 10/15      |



| Värmepannor               | CKBP30    | CKBP40     | CKBP50    | CKP30     | CKP40     | CKP50     | CKP70     | CKP100    |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Artikelnr                 | 96-CKBP30 | 96-CKBP-40 | 96-CKBP50 | 96-CKP30  | 96-CKP40  | 96-CKP50  | 96-CKP70  | 96-CKP100 |
| Höjd, mm                  | 1610      | 1610       | 1610      | 1255      | 1255      | 1255      | 1430      | 1430      |
| Längd, mm                 | 565       | 665        | 665       | 470       | 620       | 620       | 640       | 690       |
| Djup, mm                  | 1020      | 1020       | 1140      | 1020      | 1020      | 1142      | 1250      | 1350      |
| Vikt, kg                  | 303       | 343        | 375       | 255       | 296       | 337       | 429       | 492       |
| Effekt, kW                | 30        | 40         | 50        | 30        | 40        | 50        | 70        | 100       |
| Bränsle                   | V / F / P | V / F / P  | V / F / P | V / F / P | V / F / P | V / F / P | V / F / P | V / F / P |
| Max vedlängd, mm          | 500       | 500        | 500       | 500       | 500       | 600       | 650       | 700       |
| Vattenvolym, liter        | 90        | 106        | 118       | 67        | 78        | 96        | 140       | 150       |
| Max arbetstryck, bar      | 2,5       | 2,5        | 2,5       | 2,5       | 2,5       | 2,5       | 2,5       | 2,5       |
| Max framledningstemp, °C  | 90        | 90         | 90        | 90        | 90        | 90        | 90        | 90        |
| Min undertryck rökrör, Pa | 19        | 21         | 23        | 19        | 21        | 23        | 26        | 31        |
| Rökgastemperatur, °C      | 190       | 190        | 220       | 190       | 190       | 220       | 230       | 240       |

| Förråd             | FFM4.5       | FFM9.0               | FFM13.0      | FFB4.5       | FFB9.0       | FFB13.0      | PF370    |
|--------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Artikelnr          | 11-090429-03 | 12-090616-03         | 14-091130-03 | 12-091019-03 | 13-091019-03 | 11-091130-03 | 98-PF370 |
| Höjd, mm           | 1990         | 1990                 | 1990         | 550          | 550          | 550          | 1590     |
| Längd, mm          | 2570         | 2570                 | 3905         | 2500         | 2500         | 3750         | 625      |
| Djup, mm           | 1320         | 2570                 | 2570         | 1250         | 2500         | 2500         | 730      |
| Vikt, kg           | 648          | 984/1081             | 1438         | 370          | 660          | 900          | 62       |
| Elanslutning, volt | 380          | 380                  | 380          | 380          | 380          | 380          | 220      |
| Matning            | 3-fas        | 3-fas                | 3-fas        | 3-fas        | 3-fas        | 3-fas        | 1-fas    |
| Volym, liter       | 4500         | 9000                 | 13000        | –            | –            | –            | 370      |
| Öppning            | manuell      | manuell / hydraulisk | hydraulisk   | –            | –            | –            | manuell  |

| T320      | T500      | T750      | T1000     | T1300     | T1800     | T2500     | T3000     | T5000     | TRI          |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 95-T320   | 95-T500   | 95-T750   | 95-T1000  | 95-T1300  | 95-T1800  | 95-T2500  | 95-T3000  | 95-T5000  | 95-TRI       |
| 1750      | 1770      | 1830      | 1870      | 1910      | 1980      | 2010      | 2300      | 3500      | enl önskemål |
| 530       | 640       | 780       | 890       | 1000      | 1200      | 1400      | 1400      | 1400      | enl önskemål |
| 530       | 640       | 780       | 890       | 1000      | 1200      | 1400      | 1400      | 1400      | enl önskemål |
| 320       | 500       | 750       | 1000      | 1300      | 1800      | 2500      | 3000      | 5000      | enl önskemål |
| 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5          |
| nej       | nej       | nej       | nej       | nej       | nej       | nej       | nej       | nej       | ja           |
|           |           |           |           |           |           |           |           |           |              |
| 10/15     | 10/15     | 10/15     | 10/15     | 10/15     | 15        | 15        | 10/15     | 10/15     | enl önskemål |
| 110 – 200 | 110 – 280 | 110 – 280 | 110 – 300 | 110 – 300 | 110 – 300 | 110 – 300 | 110 – 300 | 110 – 300 | enl önskemål |
| 10/15     | 10/15     | 10/15     | 10/15     | 10/15     | 10/15     | 10/15     | 10/15     | 10/25     | enl önskemål |

Återförsäljare



V Ä R M E S Y S T E M

GOTFire AB · Vänge Gandarve 510, 622 36 Romakloster · Gotland

Telefon: 0498-20 17 50 · Fax: 0498-20 17 59

Email: [info@gotfire.se](mailto:info@gotfire.se) · Internet: [www.gotfire.se](http://www.gotfire.se)